



The Chemical Company

## MEYCO® SPRAYMOBILE POTENZA

### Büyük Çaplı Tüneller İçin Özel Tasarlanmış, Mobil Püskürtme Beton (Shotcrete) Ekipmanı

#### Tanımı

**MEYCO® SPRAYMOBILE POTENZA**, büyük çaplı tüneller için özel tasarlanmış, yüksek kapasiteli, mobil püskürtme beton ekipmanıdır.

#### Ekipmanı Oluşturan Birimler


- **Meyco® Robojet** püskürtme robotu
- 30 m<sup>3</sup>/saat (teorik) iletim kapasiteli, elektro- hidrolik prensibi ile çalışan, beton miktarına göre priz hızlandırıcının miktarını ayarlayabilen, entegre otomatik dozlama ünitesine sahip, yaş karışım püskürtme beton pompası
- 80 mm çapında **Meyco® Nozul sistemi**,
- Isıtılabilir priz hızlandırıcı depolama tankı
- Hidrolik çalışan kablo makarası (kablo boyu maximum 100 m)
- Elektrikle çalışan hava kompresörü (75 kW kapasiteli: 7 bar basınçta, 11,5 m<sup>3</sup>/dakika)
- Su depolama tankı (kapasitesi: 400 litre)
- **Meyco® Robojet** (4000 Watt) ve **MEYCO® Suprema** üzerine monte edilmiş çalışma lambaları
- **Meyco® HP012** su pompası (beton iletim sisteminin temizliği için)
- Yüksek basınçlı su jeti
- Yağ pompası, alet sandığı ve bakım için gerekli aletler
- 4x4 100 HP dizel motorlu hidromekanik transmisyon
- 180° dönüştü şoför koltuğu
- Maksimum 20 km/saat teorik hızlı şase

#### Püskürtme Robotunun Uzaktan Kumanda Joystick Fonksiyonları

- Püskürtme beton makinası açma/kapama
- Dozaj Pompası açma/kapama
- Otomatik lance hareketi açma/kapama
- Otomatik nozul hareketi açma/kapama
- Püskürtme kapasitesi ayarı (± %100)
- Dozaj ayarlaması (± %25)
- Acil durum stop düğmesi

#### Avantajları

- **MEYCO® SPRAYMOBILE POTENZA**, modüler bir sistem üzerine monte edilmiştir ve kullanıcının isteğine göre donatılabilir. Değişik şasilerde temin etmek mümkündür.
- **MEYCO® SPRAYMOBILE POTENZA**, püskürtme beton uygulama süresini kısalttığı için, etkili bir çalışma yapılmasına olanak sağlar.

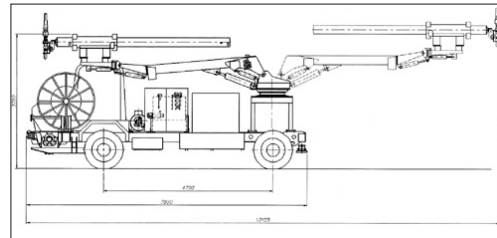

# MEYCO® SPRAYMOBILE POTENZA

## Dikkat Edilecek Hususlar

Doğru ekipman seçimi için **BASF-MEYCO** Grubu'na başvurulmalıdır.

## Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. BASF Yapı Kimyasalları San. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur.

Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan BASF Yapı Kimyasalları San. A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Bu teknik doküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. 10/2009

